


# Montage von Flachkederdrucken

# Montage von Flachkederdrucken



Der Flachkeder wird nach Innen eingeklappt, um eine gleichmäßige Spannung des Druckes zu erzielen.

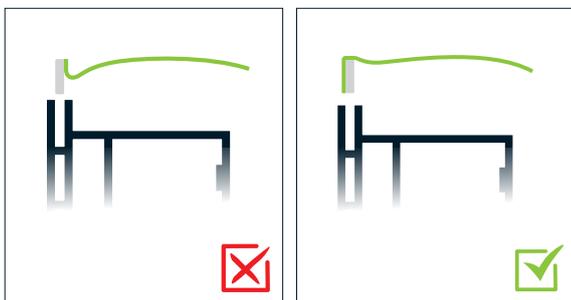

Achten Sie darauf, dass der Keder richtig umgeschlagen in die Profilmutter eingefügt wird.



An einer Ecke beginnend drehen sie den angenähten Flachkeder mit beiden Händen um 90° nach innen, und fügen diesen in die Nut des Rahmens ein. So verfahren Sie an allen vier Ecken und den Längsseiten.



Ein Austausch der Bespannung ist jederzeit möglich. Mit Hilfe des angenähten Fähnchens lässt sich der Stoff problemlos aus dem Rahmen entnehmen.



**viabild**

viabild GmbH  
Von-Hünefeld-Straße 39  
50829 Köln

Tel +49 (0) 221 - 3 10 00 58  
[info@viabild.de](mailto:info@viabild.de)  
[www.viabild.de](http://www.viabild.de)